

Arrayán

Materialidad

Paneles termoacústicos diseñados con un revestimiento de acero pre pintado y núcleo de poliestireno de alta densidad con un espesor de 75MM, altamente eficiente tanto térmica como sonoramente.

Piso

Flotante o vinílico.

Iluminación

Tres Puntos eléctricos dobles para enchufar todos los elementos necesarios. También incluye iluminación LED.

Puerta


MDF de 75x200cm.

Ventanas

2 ventanas con marco de aluminio tipo madera. Una lateral de 60x200 cm, frontal de 100x100, que le dan a su espacio una luz óptima.

Dimensiones

2,34m x 2,34m x 2,50m.

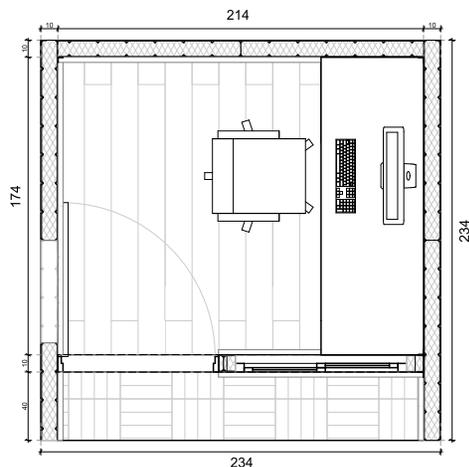

Panel
75MM




2 Ventanas



1 Puerta



3 Puntos
eléctricos



Piso
flotante



Creamos un lugar acogedor y eficiente para que puedas tener un espacio aislado en el lugar que quieras.
Este modelo tiene 5,5 mt².

